

KÜÇÜKKUMLA (BURSA) REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU

PLAN HÜKÜMLERİ


- 1)Uygulama planlarında kadastral sınırlar esastır.
- 2)Çatı katı ve çekme kat yapılamaz.
- 3)Su basman seviyesi 0.50m'den az olamaz.
- 4)İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı katsayısı-KAKS, emsal)=yapı inşaat alanının imar parseli alanına oranıdır.
- 5)Yapı inşaat alanı (brüt inşaat alanı)=bodrum kat, asma kat ve çatı arasındaki piyesler dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. Işıklıklar, hava bacaları, saçaklar, bina dışında tertiplenen yangın merdivenleri hariç ortak alanlar bu alana dahildir.
- 6)Eğimden dolayı bir kattan fazla kazanılamaz, kazanılan kat toplam inşaat alanına dahildir.
- 7)(B-5) yapı nizamındaki konut alanlarında zemin katlarda garaj, depo veya müştemilat kullanımı yer alacaktır.
 - 7.1)Eğimden kat kazanılması durumunda bodrum katta garaj, depo veya müştemilat kullanımı yer alacaktır, zemin kat iskan edilebilir.
 - 7.2)29.03.2009 tarihinden sonra Gemlik Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan veya yeni yapılacak yapılarla ilgili mevzuatlar (jeolojik etütler, statik ve mimari durumu) doğrultusunda sonuçlandırılmak kaydı ile; B-5 yapı nizamındaki konut alanlarında, arka bahçe mesafesinin imar durumunda verilen arka bahçe mesafesinden daha fazla bırakıldığı durumlarda, fazla bırakılan arka bahçe mesafesi alanın 4 katı ile çarpımı sonucu elde edilen m² kadar brüt inşaat alanı zemin katta iskan edilebilir.
- 8)Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe uyulacaktır.
- 9)Turistik tesis alanlarında uygulama aşamasında "2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ile Turizm Müesseseleri ve Nitelikleri Yönetmeliği" gereklerine uyulacaktır.
- 10)Gelişme alanlarındaki yapılara kot tabii zemin ortalamasından verilecektir.
- 11)Konut gelişme bölgelerinde Nisan 2000 tarihli Jeolojik Etüd Raporuna göre belirlenen alanlarda parsel bazında jeoteknik etüd ve zemin emniyet gerilim hesapları yapılmadan inşaat uygulamasına geçilemez.
- 12)Planlanan alan 1.derece deprem kuşağında kaldığından Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.
- 13)İçme suyu ishale hattının geçtiği parsellerde hattın her iki tarafından min.2'şer m. İnşaat yaklaşma mesafesi bırakılacaktır.
- 14)Konut gelişme alanlarında şuyulandırma bölgesi olarak belirlenen alanlarda İmar Yasası 18.madde uygulaması yapıldıktan sonra inşaat uygulamasına geçilecektir.
- 15)Şuyulandırma Bölgesi haricindeki gelişme alanlarında bir parselin yol ve yeşil alan terkinin %30'dan az olması durumunda en fazla %70'i imar parseli olarak kabul edilecektir. Toplam inşaat alanı imar parseli üzerinden hesaplanacaktır. İmar parseli haricindeki imarlı kısmının kamu yararına değerlendirme şekli Belediye Meclisi'nce belirlenecektir.
- 16)Şuyulandırma hattı, uygulama sırasında mevcut yapılaşmaya bitişik kısımlarda yapılmış olan uygulamalar dikkate alınarak revize edilecektir.
- 17)Şuyulandırma yapılacak bölge dışındaki gelişme alanlarında yol ve yeşil alanlar kamuya terk edilmeden inşaat uygulamasına geçilemez.
- 18)Gelişme alanlarının jeolojik zemin etüdü yapılan kısımları dışında jeolojik ve jeoteknik etüd yapılmadan imar ve inşaat uygulamasına geçilemez.
- 19)Armutlu Karayoluna cephe parselde talep olması halinde Belediye Meclis Kararı ile Turistik tesis yapılabilir.
- 20)Bitişik nizam tabii konut ve ticaret alanların otopark kendi içinde veya bedeli ödenmek kaydı ile çevrede bulunan açık veya kapalı genel otopark alanlarında sağlanacaktır.
- 21)07.01.1991 gün ve 20747 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Teknik Usulleri Tebliği"nde belirtilen hususlar gerçekleştirilecektir.
- 22)Binaların hepsi tek ruhsata bağlanmak kaydı ile parselde birden fazla bina yapılabilir, maliklerin talebi halinde tapu idareleri parsel üzerinde yatay kat mülkiyeti tesis edebilir. Toplu uygulamada konut birimleri arasındaki uzaklık min.6m olacaktır.
- 23)Belirtilmeyen hususlarda 3030 sayılı yasa kapsamı dışında kalan "Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği" hükümleri geçerlidir.
- 24)Ticaret alanlarında arka bahçeye yapılan çıkmlar zemin katın üzerinden itibaren başlayabilir.

2011 YILINDA EKLENEN PLAN NOTLARI

- 1)216 ada 3 parselde zemin kattaki ticaret parsel derinliğince kullanılabilir.

2013 YILINDA EKLENEN PLAN NOTLARI

- 1)Planlanan K.D.K.Ç.A.'nda işaretlenen mevcut bina kütlesi binanın fiziki ömrü tamamlanıncaya kadar korunacaktır.
- 2)Binanın yenilenmesi durumunda plandaki yapılaşma koşulları geçerlidir. Yeni yapılaşmada inşaat çekme mesafesi 10 metrelik yoldan min. 5 metre diğer yoldan ve komşu parsellerden min. 3 metredir.
 - 1)Gemlik ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, korozif ve toksik madde üreten, kullanan ve depolayan kullanımların kapasite gelişimine ve yeni tesis yapımına yönelik taleplere izin verilmeyecektir.

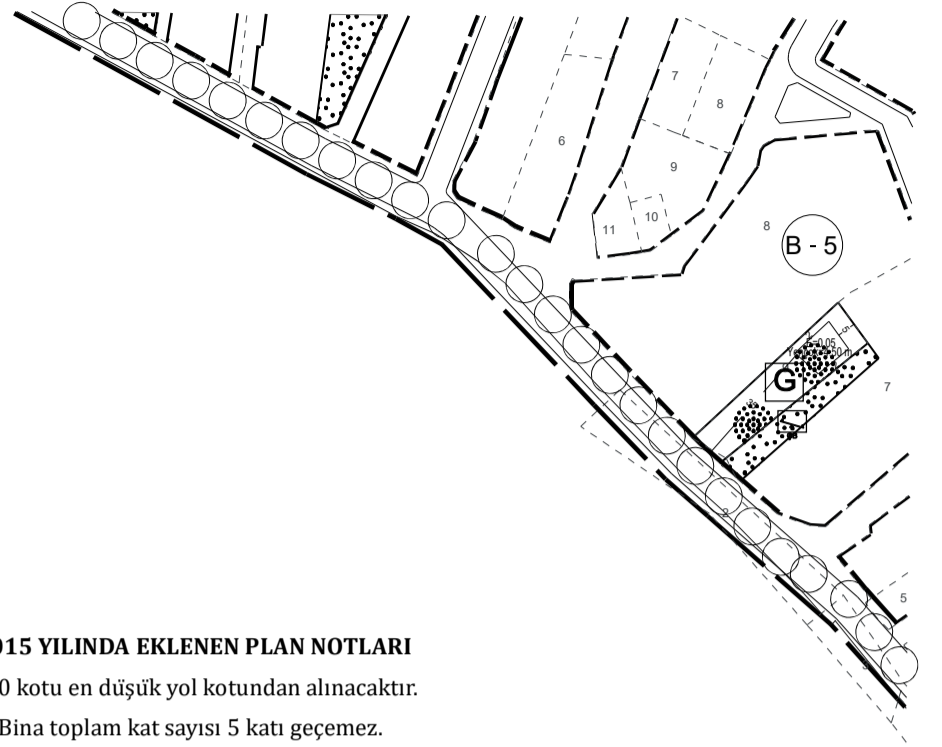

2015 YILINDA EKLENEN PLAN NOTLARI

- 1)0 kotu en düşük yol kotundan alınacaktır.
- 2)Bina toplam kat sayısı 5 katı geçemez.
 - 1)Çatı piyeslerinde tam kat kullanımda, teras balkon veya teras çatı yapılması halinde, teras kenarlarında binayı koruma amaçlı, 50 cm. ye kadar yapılan saçaklar son kat sınırından taşabilir. Parapet duvar veya korkuluklar saçak dış kenarında teşkil edebilir.
 - 1)BUSKİ altyapı bandı teşkil edilmesi amacıyla belirlenmiştir.

İLAVE PLAN NOTU SINIRI

- 1)Abdullah Aslan Caddesi, Kurudere Caddesi, Çamlık Caddesi, Kumla Caddesi ve Hizmet Caddelerindeki konut imarlı parsellerde, zemin katta isteğe bağlı ticaret yapılabilir.
- 2)Her bir daireye karşılık bir otopark çözülecektir. İstenildiği takdirde ücreti, belediyeye (otopark yapılmak üzere) ödenecektir.
- 3)Karayoluna cephesi 40 metreden uzun olan Bitişik Nizam imar adalarında, yapı ruhsatı verilmeden önce, avan projesi (ön olur projesi) İmar komisyonunca değerlendirilecektir.

ONAY TARİHLERİ

G.B.M:01.03.2017-62

B.B.B.M: 20.04.2017-934

ASKI TARİHLERİ

30.05.2017-30.06.2017